




ACUMULADOR ASSL-ECO



- Fabricado según protocolo Assler el cual está certificado por Organismo autorizado por la S.E.C.
- Diseñados para trabajar a una presión de 8 Bar.
- Hechos en Acero al carbono ASTM - A36
- Protección exterior en recubrimiento anticorrosivo.
- Aislación térmica de Manta Espuma Elastomérica de 25mm de espesor con forro de tela vinílica.
- Protección Interior de Fibra de Vidrio con resina Anti-Hongos apto para el uso alimenticio.
- Garantía ASSLER de 3 años.

DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES

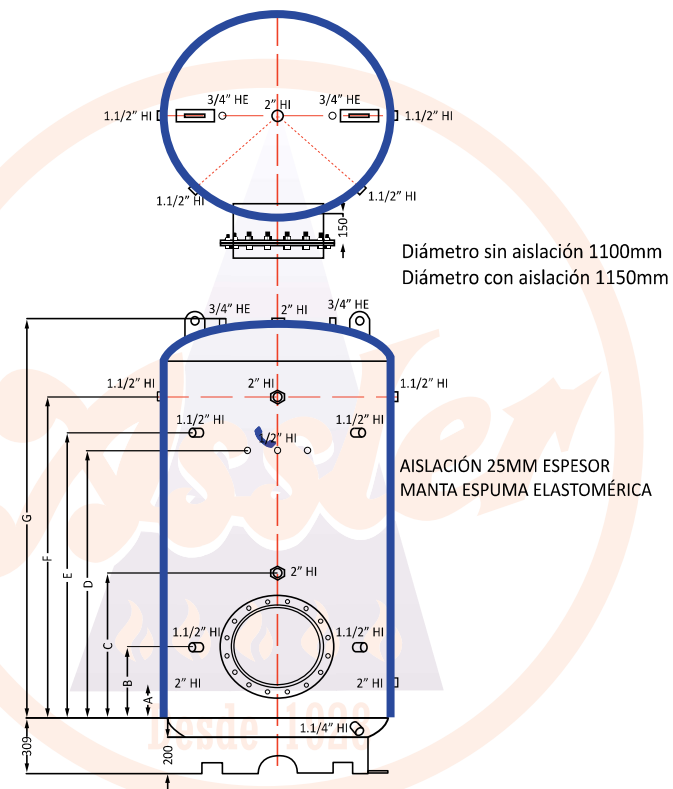

	A	B	C	D	E	F	G	Altura Total
1000 lts	200	200	-	815	900	900	1240	1549
1500 lts	200	400	815	1100	1100	1300	1740	2049
2000 lts	200	400	815	1500	1600	1800	2240	2549
2500 lts	200	400	815	2000	2100	2300	2740	3049
3000 lts	200	400	815	2500	2600	2800	3340	3549