



## ESTANQUE PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS SUBTERRÁNEO

Depósito enterrado para almacenamiento de combustibles líquidos, para uso doméstico o industrial con contenedor anti-derrame, los cuales son fabricados bajo la norma UL-58 y el protocolo PC-103,1/94, certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

**Material:** Acero al carbono.

**Disposición:** horizontal.

**Capacidad:** desde 500 lt. hasta 50.000 lt.

**Largo y diámetro estanque:** según la norma SEC.

**Conexiones:** llenado, venteo normal y emergencia, retorno, surtidor, medición, despiche, etc.

**Cañería:** cañería de llenado, calidad ASTM-53.

**Tapa de registro:** Acero ASTM A-42-27 ES.

**Diámetro tapa hombre:** 570 mm ext. y 460 mm inter.

**Tipo de Cabezales:** cónicos o bombeados.

**Espesor:** desde 3 hasta 8 mm.


**Tratamiento interior:** según requerimientos del cliente.

**Tratamiento exterior:** membrana asfáltica.

Garantía de 1 año.



## DIMENSIONES TIPO PARA ESTANQUE PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS SUBTERRÁNEO

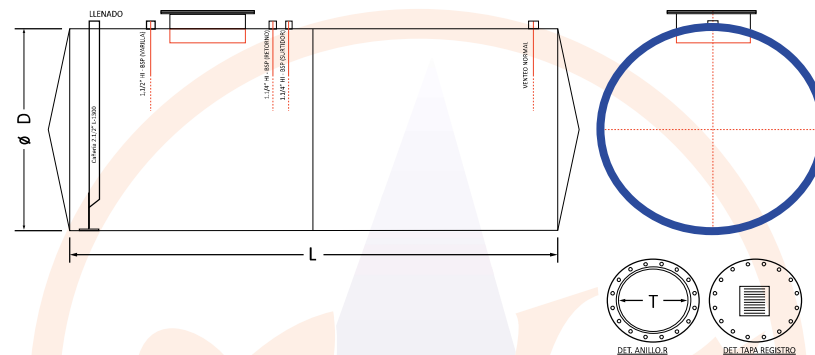

| Capacidad  | Peso kg | L (Largo) MM | D (Diámetro) mm | LLENADO       | VENTEO. N     |
|------------|---------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 500 LTS    | 138     | 1.000        | 798             | 2" HI-BSP     | 2" HI-BSP     |
| 1.000 LTS  | 198     | 2.000        | 798             | 2.1/2" HI-BSP | 2.1/2" HI-BSP |
| 1.500 LTS  | 339     | 2.000        | 977             | 2.1/2" HI-BSP | 2.1/2" HI-BSP |
| 2.000 LTS  | 412     | 2.000        | 1.128           | 2.1/2" HI-BSP | 2.1/2" HI-BSP |
| 2.500 LTS  | 481     | 2.000        | 1.262           | 2.1/2" HI-BSP | 2.1/2" HI-BSP |
| 3.000 LTS  | 680     | 2.000        | 1.382           | 2.1/2" HI-BSP | 2.1/2" HI-BSP |
| 3.500 LTS  | 722     | 3.000        | 1.219           | 3" HI-BSP     | 3" HI-BSP     |
| 4.000 LTS  | 944     | 3.000        | 1.303           | 3" HI-BSP     | 3" HI-BSP     |
| 5.000 LTS  | 1.456   | 3.000        | 1.457           | 3" HI-BSP     | 3" HI-BSP     |
| 6.000 LTS  | 1.650   | 3.000        | 1.596           | 4" HI-BSP     | 4" HI-BSP     |
| 7.000 LTS  | 1.806   | 4.000        | 1.493           | 4" HI-BSP     | 4" HI-BSP     |
| 8.000 LTS  | 1.972   | 4.000        | 1.596           | 4" HI-BSP     | 4" HI-BSP     |
| 9.000 LTS  | 1.918   | 2.000        | 2.034           | 4" HI-BSP     | 4" HI-BSP     |
| 10.000 LTS | 2.293   | 5.000        | 1.596           | 4" HI-BSP     | 4" HI-BSP     |
| 15.000 LTS | 2.984   | 5.000        | 1.954           | 4" HI-BSP     | 4" HI-BSP     |
| 20.000 LTS | 3.615   | 6.000        | 2.060           | 4" HI-BSP     | 4" HI-BSP     |
| 25.000 LTS | 4.182   | 6.000        | 2.303           | 4" HI-BSP     | 4" HI-BSP     |
| 30.000 LTS | 4.797   | 6.000        | 2.792           | 4" HI-BSP     | 4" HI-BSP     |
| 50.000 LTS | 6.627   | 8.000        | 2.821           | 4" HI-BSP     | 4" HI-BSP     |