

### ESTANQUE PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE SUPERFICIE

Depósito para almacenamiento de combustibles líquidos de superficie, para uso doméstico o industrial anti-derrame los cuales son fabricados bajo la norma UL-142 y el protocolo PC-103,1/94, certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Con o sin pretil.



**Material:** Acero al carbono o acero inoxidable.

**Disposición:** vertical u horizontal.

**Capacidad:** desde 500 lt. hasta 50.000 lt.

**Largo y diámetro estanque:** según la norma SEC.

**Conexiones:** llenado, venteo normal y emergencia, retorno, surtidor, medición, despiche, etc.

**Cañería:** cañería de llenado, calidad ASTM-53.

**Patas:** Fabricadas bajo norma UL-142.

**Diámetro tapa hombre:** 570 mm ext. y 460 mm inter.

**Tipo de Cabezales:** bombeados.


**Espesor:** desde 3 hasta 8 mm según la norma SEC.

**Tratamiento interior:** según requerimientos del cliente.

**Tratamiento exterior:** SSPC - SP1 y pintura epóxica.

Garantía de 1 año.

### DIMENSIONES TIPO PARA ESTANQUE PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE SUPERFICIE

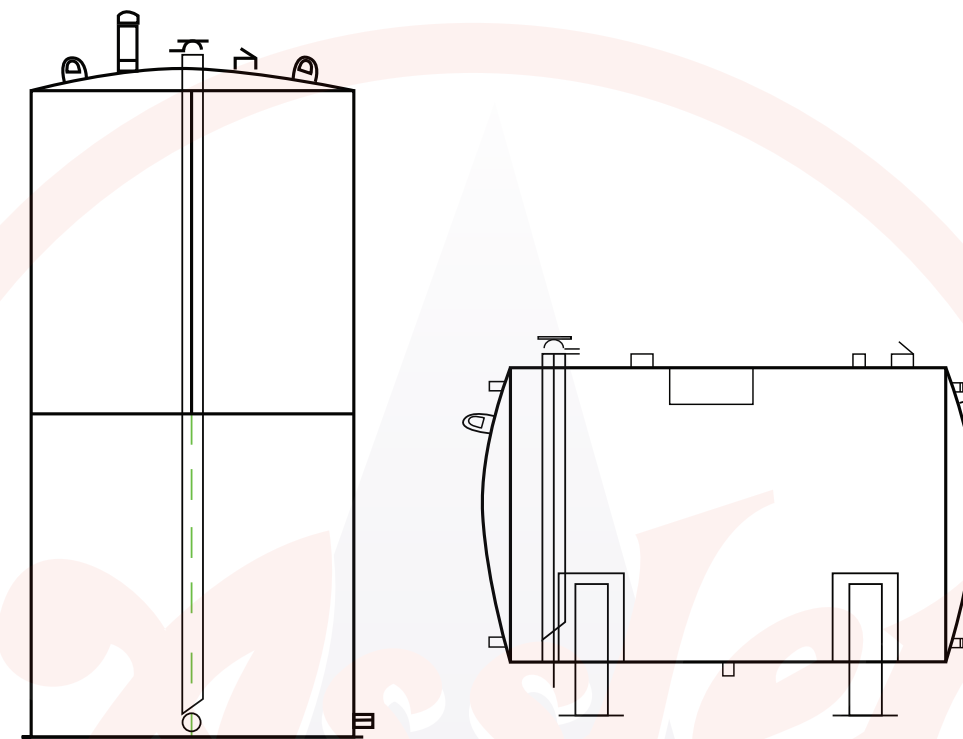

CAP	LARGO mm	DIÁMETRO mm	TIPO	ESP mm
500 LTS	1.000	798	HORIZ.	3
1.000 LTS	2.000	798	HORIZ.	3
1.500 LTS	2.000	977	HORIZ.	3
2.000 LTS	2.000	1.128	HORIZ.	3
2.500 LTS	2.000	1.262	HORIZ.	3
3.000 LTS	2.000	1.382	HORIZ.	3
3.500 LTS	3.000	1.219	HORIZ.	3
4.000 LTS	3.000	1.303	HORIZ.	3
5.000 LTS	3.000	1.457	HORIZ.	6
6.000 LTS	3.000	1.596	HORIZ.	6
7.000 LTS	4.000	1.493	HORIZ.	6
8.000 LTS	4.000	1.596	HORIZ.	6
9.000 LTS	2.000	2.034	HORIZ.	6
10.000 LTS	5.000	1.596	HORIZ.	6
15.000 LTS	5.000	1.954	HORIZ.	6
20.000 LTS	6.000	2.060	HORIZ.	6
25.000 LTS	6.000	2.303	HORIZ.	6