




ASSLER MAESTRANZA

INVERSIONES Y COMERCIAL ARAGOM S.A

ESTANQUES PARA INSTALACION SUBTERRANEAS, PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS

- ✚ Estanque enterrado para almacenamiento de combustible fabricados bajo la norma UL-58 y el protocolo PC-103,1/94 certificados por la Superintendencia de electricidad y combustibles (SEC).
- ✚ Nuestros equipos son fabricados en acero al carbono, para soportar la presión de trabajo de los líquidos y bajo las especificaciones dimensionales y de conexiones indicadas por el cliente.
- ✚ Fabricamos estanques con capacidades de 500 hasta 50.000 litros.

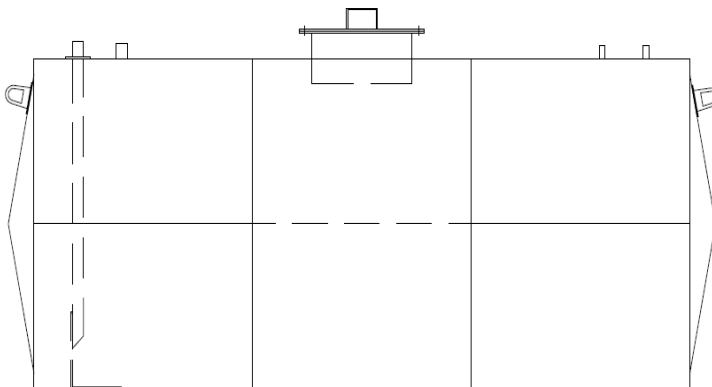

Especificaciones técnicas

Material de fabricación:	Acero ASTM-36.
Tratamiento Interior:	Sin protección.
Tratamiento Exterior:	Membrana Asfáltica.
Norma y Protocolo:	UL-58 y BS-2594 según PC 103,1/94.
Producto a almacenar:	Combustible Líquido.
Certificado:	Ante la SEC.
Conexiones:	Llenado, Venteo normal, retorno, surtidor, medición, despiche, etc.
Cañería:	Cañería de llenado, calidad ASTM-53
Tapa de registro:	Acero ASTM A-42-27-ES
Diámetro tapa hombre:	570 mm ext. Y 460 mm inter.
Presión de diseño:	1 Bar.
Espesores:	De 3 a 8 mm.
Tipo de Cabezales:	Cónicos o bombeados.

Características y Tipos

CAP. LTS.	LARGO MM	DIAMETRO MM	TIPO	ESP. mm	PESO KG
0,500	1,000	0,798	HORIZ.	3	104
1,000	2,000	0,798	HORIZ.	3	164
1,500	2,000	0,977	HORIZ.	3	209
2,000	2,000	1,128	HORIZ.	3	249
2,500	2,000	1,262	HORIZ.	3	285
3,000	2,000	1,382	HORIZ.	3	320
3,500	3,000	1,219	HORIZ.	3	365
4,000	3,000	1,303	HORIZ.	3	396
5,000	3,000	1,457	HORIZ.	6	887
6,000	3,000	1,596	HORIZ.	6	992
7,000	4,000	1,493	HORIZ.	6	1140
8,000	4,000	1,596	HORIZ.	6	1233
9,000	4,000	1,693	HORIZ.	6	1323
10,000	5,000	1,596	HORIZ.	6	1474
15,000	5,000	1,954	HORIZ.	6	1871
20,000	6,000	2,060	HORIZ.	6	2304
25,000	6,000	2,303	HORIZ.	6	2628
30,000	7,200	2,303	HORIZ.	6	3560