





ASSLER MAESTRANZA

INVERSIONES Y COMERCIAL ARAGOM S.A

ESTANQUES PARA SUPERFICIE, PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS

- Estanque para superficie, para almacenamiento de combustibles, Con y sin base. Contenedora anti derrame los cuales son fabricados bajo la norma UL-142 y el protocolo PC-103,1/94 certificados por la Superintendencia de electricidad y Combustibles (SEC).
- Nuestros equipos son fabricados en acero al carbono, diseñados para soportar la presión de trabajo de los líquidos y bajo las especificaciones dimensionales y de conexiones indicadas por el cliente.
- Fabricamos estanques con capacidades 100 hasta 50.000 litros.

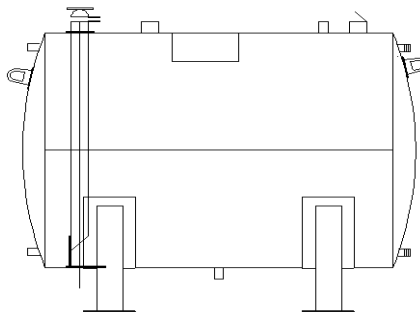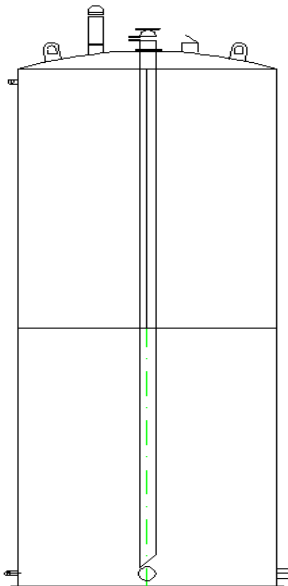

Especificaciones técnicas

Material de fabricación:	Acero ASTM-36.
Tratamiento Interior:	Sin protección.
Tratamiento Exterior:	SSPC - SP1 y Pintura Epoxica.
Norma y Protocolo:	UL-142 y PC 103,1/94.
Producto a almacenar:	Combustible.
Certificado:	Ante la SEC.
Conexiones:	Llenado, Venteo normal y emergencia, retorno, surtidor, medición, despiche, etc.
Cañería:	Cañería de llenado, calidad ASTM-53
Patas:	Fabricadas bajo norma UL-142.
Diámetro tapa hombre:	570 mm ext. Y 460 mm inter.
Presión de diseño:	1 Bar.
Espesores:	De 3 a 8 mm.
Tipo de Cabezales:	Bombeados.

Características y Tipos

CAP. LTS.	LARGO MM	DIAMETRO MM	TIPO	ESP. mm
0,500	1,000	0,798	HORIZ.	3
1,000	2,000	0,798	HORIZ.	3
1,500	2,000	0,977	HORIZ.	3
2,000	2,000	1,128	HORIZ.	3
2,500	2,000	1,262	HORIZ.	3
3,000	2,000	1,382	HORIZ.	3
3,500	3,000	1,219	HORIZ.	3
4,000	3,000	1,303	HORIZ.	3
5,000	3,000	1,457	HORIZ.	6
6,000	3,000	1,596	HORIZ.	6
7,000	4,000	1,493	HORIZ.	6
8,000	4,000	1,596	HORIZ.	6
9,000	4,000	1,693	HORIZ.	6
10,000	5,000	1,596	HORIZ.	6
15,000	5,000	1,954	HORIZ.	6
20,000	6,000	2,060	HORIZ.	6
25,000	6,000	2,303	HORIZ.	6